
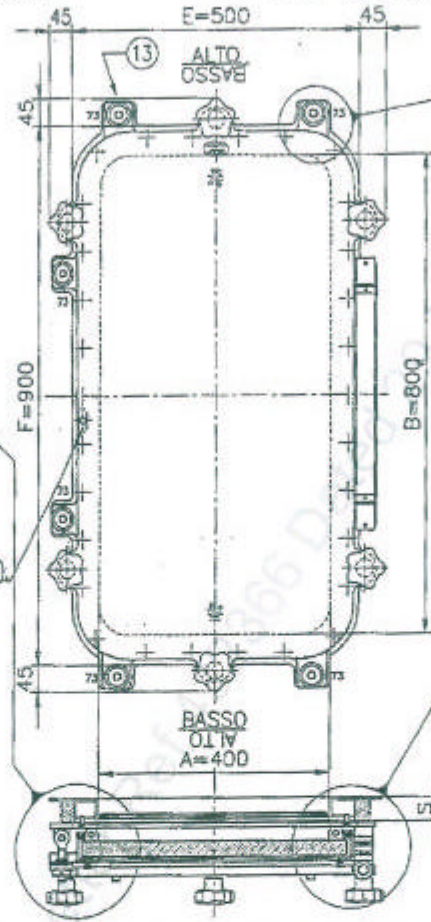


CATALOGO TECNICO	Sezione <b>OBLO</b> <sup>9</sup>	01	Rev. 0
	Capitolo 20 <b>OBLO RETTANGOLARI SUPER</b>	Serie <b>SUPER</b>	Punto 1 <b>400x800</b>
		Paragrafo 0	Pagina <b>20.1.0/1</b>

Utilizzo: -imbarcazioni e navi in acciaio o alluminio entro e oltre m 24.  
-dove \* approvabile dai principali registri di classificazione, dove \*\* + MCA.

**SPEZIA**

Colore o gusto, viti e guarnizione esclusi dalla fornitura. Zangheri esclusi dalla fornitura, vedere paragrafo dedicato.



Microinterruttore escluso dalla fornitura (da predisporre), vedere pagina dedicata al capitolo Accessori.

Oblo R.S. 400x 800: AA, H, V, FS.

INOX AA H V FS

Codice	<b>S.00586.00.AV</b>
Caratteristiche	
CON CORAZZA REMOVIBILE = CR	●
SENZA CORAZZA REMOVIBILE = SCR	●
CON VOLANTINI = V	●
CON GHIERE = H	●
CON CERNIERA AMBDESTRA = CM	●
LUCE IN VETRO	●
LUCE IN ACRILICO	●
PESO TEORICO kg	
MARCATO CE (secondo legenda)	●
APPROVABILE MCA	(**)
PROVE SOVRINTESE DA	

FOR LY2 COMPLIANCE SEE LETTER



Risultati prove meccaniche:  
- portello NA.  
- corazza NA.

Risultati prove idrauliche:  
- portello NA.  
- corazza NA.

Con riserva, subordinato al parere del Registro, in base all'ubicazione.

**SCHEDA TECNICA**

POS.	DESCRIZIONE	SPESSORE	MATERIALE	FINITURA	COLORE	NOTE
01	Base	mm 8	AISI 316 L	Lucida	-	<p>CE Legenda campi di applicazione: La tenuta è garantita solo se l'oblo è installato su una superficie piana. La fornitura non comprende l'installazione e l'eventuale approvazione.</p> <p>Esempio d'ordine: S.00586.00.AV PZ 20</p>
02	Portello	mm 4	AISI 316 L	Lucida	-	
03	Corazza	mm 15	Peraluman 5754	Anodizzato	Naturale	
04	Luce in vetro	mm 25	TG	-	Neutro	
05	Guarnizione	-	EPDM	-	Nero	
06	Tirante M14	-	AISI 316	Lucida	-	
07	Perno tirante	-	AISI 316 L	-	-	
08	Ghiera M14	-	AISI 316	Lucida	-	
09	Rondella	-	POM	-	Nero	
10	Bussola filettato M14	-	AISI 304	Lucida	-	
11	Cerniera registrabile	-	AISI 316	Lucida	-	
12	Ghiera di registro M14	-	AISI 316	Lucida	-	
13	Vite volantino	-	AISI 316	Lucida	-	
14	Volantino	-	PF	-	Nero	

\* Eventuali revisioni potranno essere apportate dalla S.C.M. s.r.l. senza alcun preavviso.