


Utilizzo: ~~imboreazioni e navi in acciaio o alluminio entro e oltre m 24.~~
 -dove * approvabile dai principali registri di classificazione, dove ** + MCA.

PISA

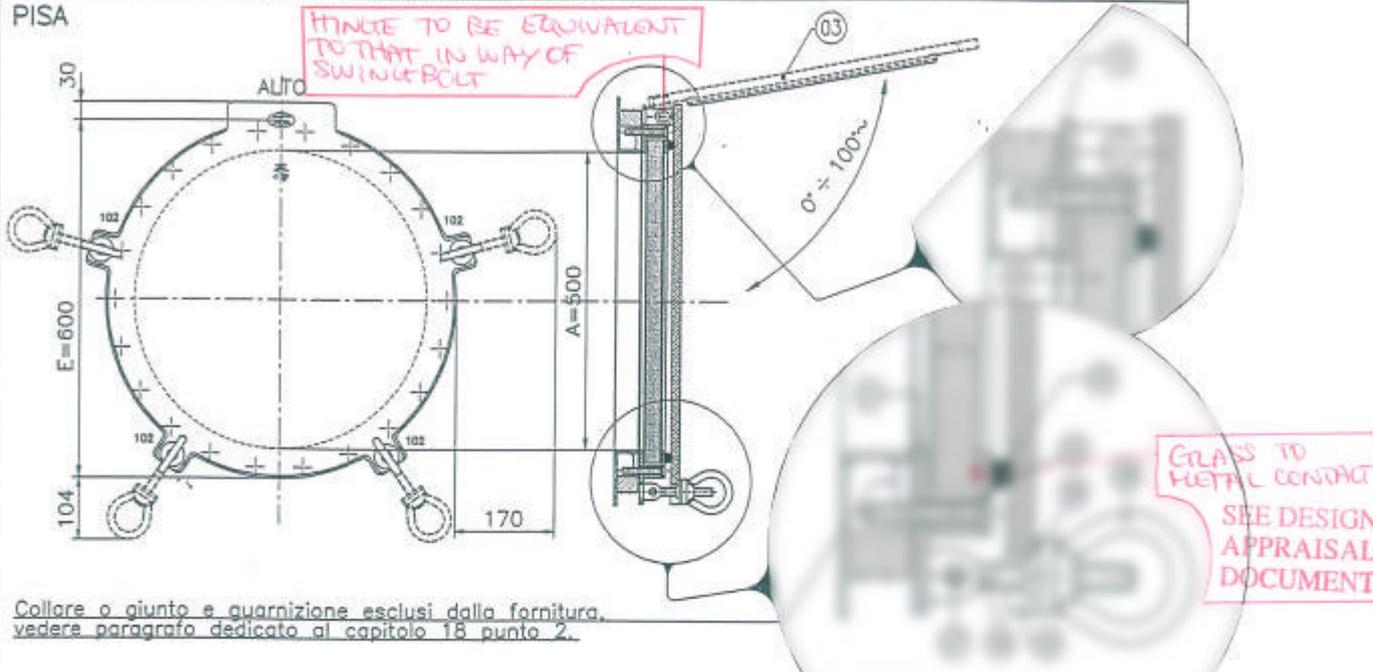

Collare o giunto e guarnizione esclusi dalla fornitura, vedere paragrafo dedicato al capitolo 18 punto 2.

Fissi T.S. 500: AA, N, G, C FS.

INOX AA N G C FS

Caratteristiche	Codece	S.00587.00.AV	<p>EXAMINED</p> <p>This plan has been examined and given the status as shown in the Design Appraisal Document number <u>TDSCI-23703/A</u></p> <p>Date <u>17 MAR 2009</u> initials <u>ANT</u></p> <p>Innesto Design Support Centre Lloyd's Register EMEA</p> <p>SEE DESIGN APPRAISAL DOCUMENT</p> <p>Risultati prove meccaniche: - portello N.A. ✓ - corazza N.A. ✓</p> <p>Risultati prove idrauliche: - portello N.A. ✓ - corazza N.A. ✓</p>
CON CORAZZA FISSA = CF		●	
CON CORAZZA LEVABILE = CL			
CON CORAZZA ASPORTABILE = CA			
SENZA CORAZZA LEVABILE = SCL			
SENZA CORAZZA ASPORTABILE = SCA			
CON GALLETTI = G		●	
LUCE IN VETRO		●	
LUCE IN ACRILICO			
PESO TEORICO kg			
MARCATO CE (secondo legenda)		☆☆	
APPROVABILE MCA		☆☆	
PROVE SOVRINTESE DA			

SCHEDA TECNICA

POS.	DESCRIZIONE	SPESSORE	MATERIALE	FINITURA	COLORE
01	Base	mm 8	AISI 316 L ✓	Lucida	-
02	Portello fisso	mm 6	AISI 316 L ✓	Lucida	-
03	Corazza	mm 15	Peraluman 5754 ✓	Anodizzata	Naturale
04	Luce in vetro	mm 25	TG ✓	-	Neutro
05	Guarnizione	-	EPDM ✓	-	Nero
06	Tirante M14	-	AISI 316 ✓	Lucida	-
07	Perno tirante MIN Ø 12MM	-	AISI 316 L ✓	-	-
08	Galletto M14	-	AISI 316 ✓	Lucida	-
09	Rondella	-	POM	-	Nero
10	Vite TSPEI M10x80	-	AISI 316	Testa lucida	AL C6-70 STANDARD
11					
12					
13					

CE
 Legenda campi di applicazione:
 La tenuta è garantita solo se l'oblò è installato su una superficie piana. La fornitura non comprende l'installazione e l'eventuale approvazione.

Esempio d'ordine:
 S.00587.00.AV PZ 20

* Eventuali revisioni potranno essere apportate dallo S.C.M. s.r.l. senza alcun preavviso.

DIMA